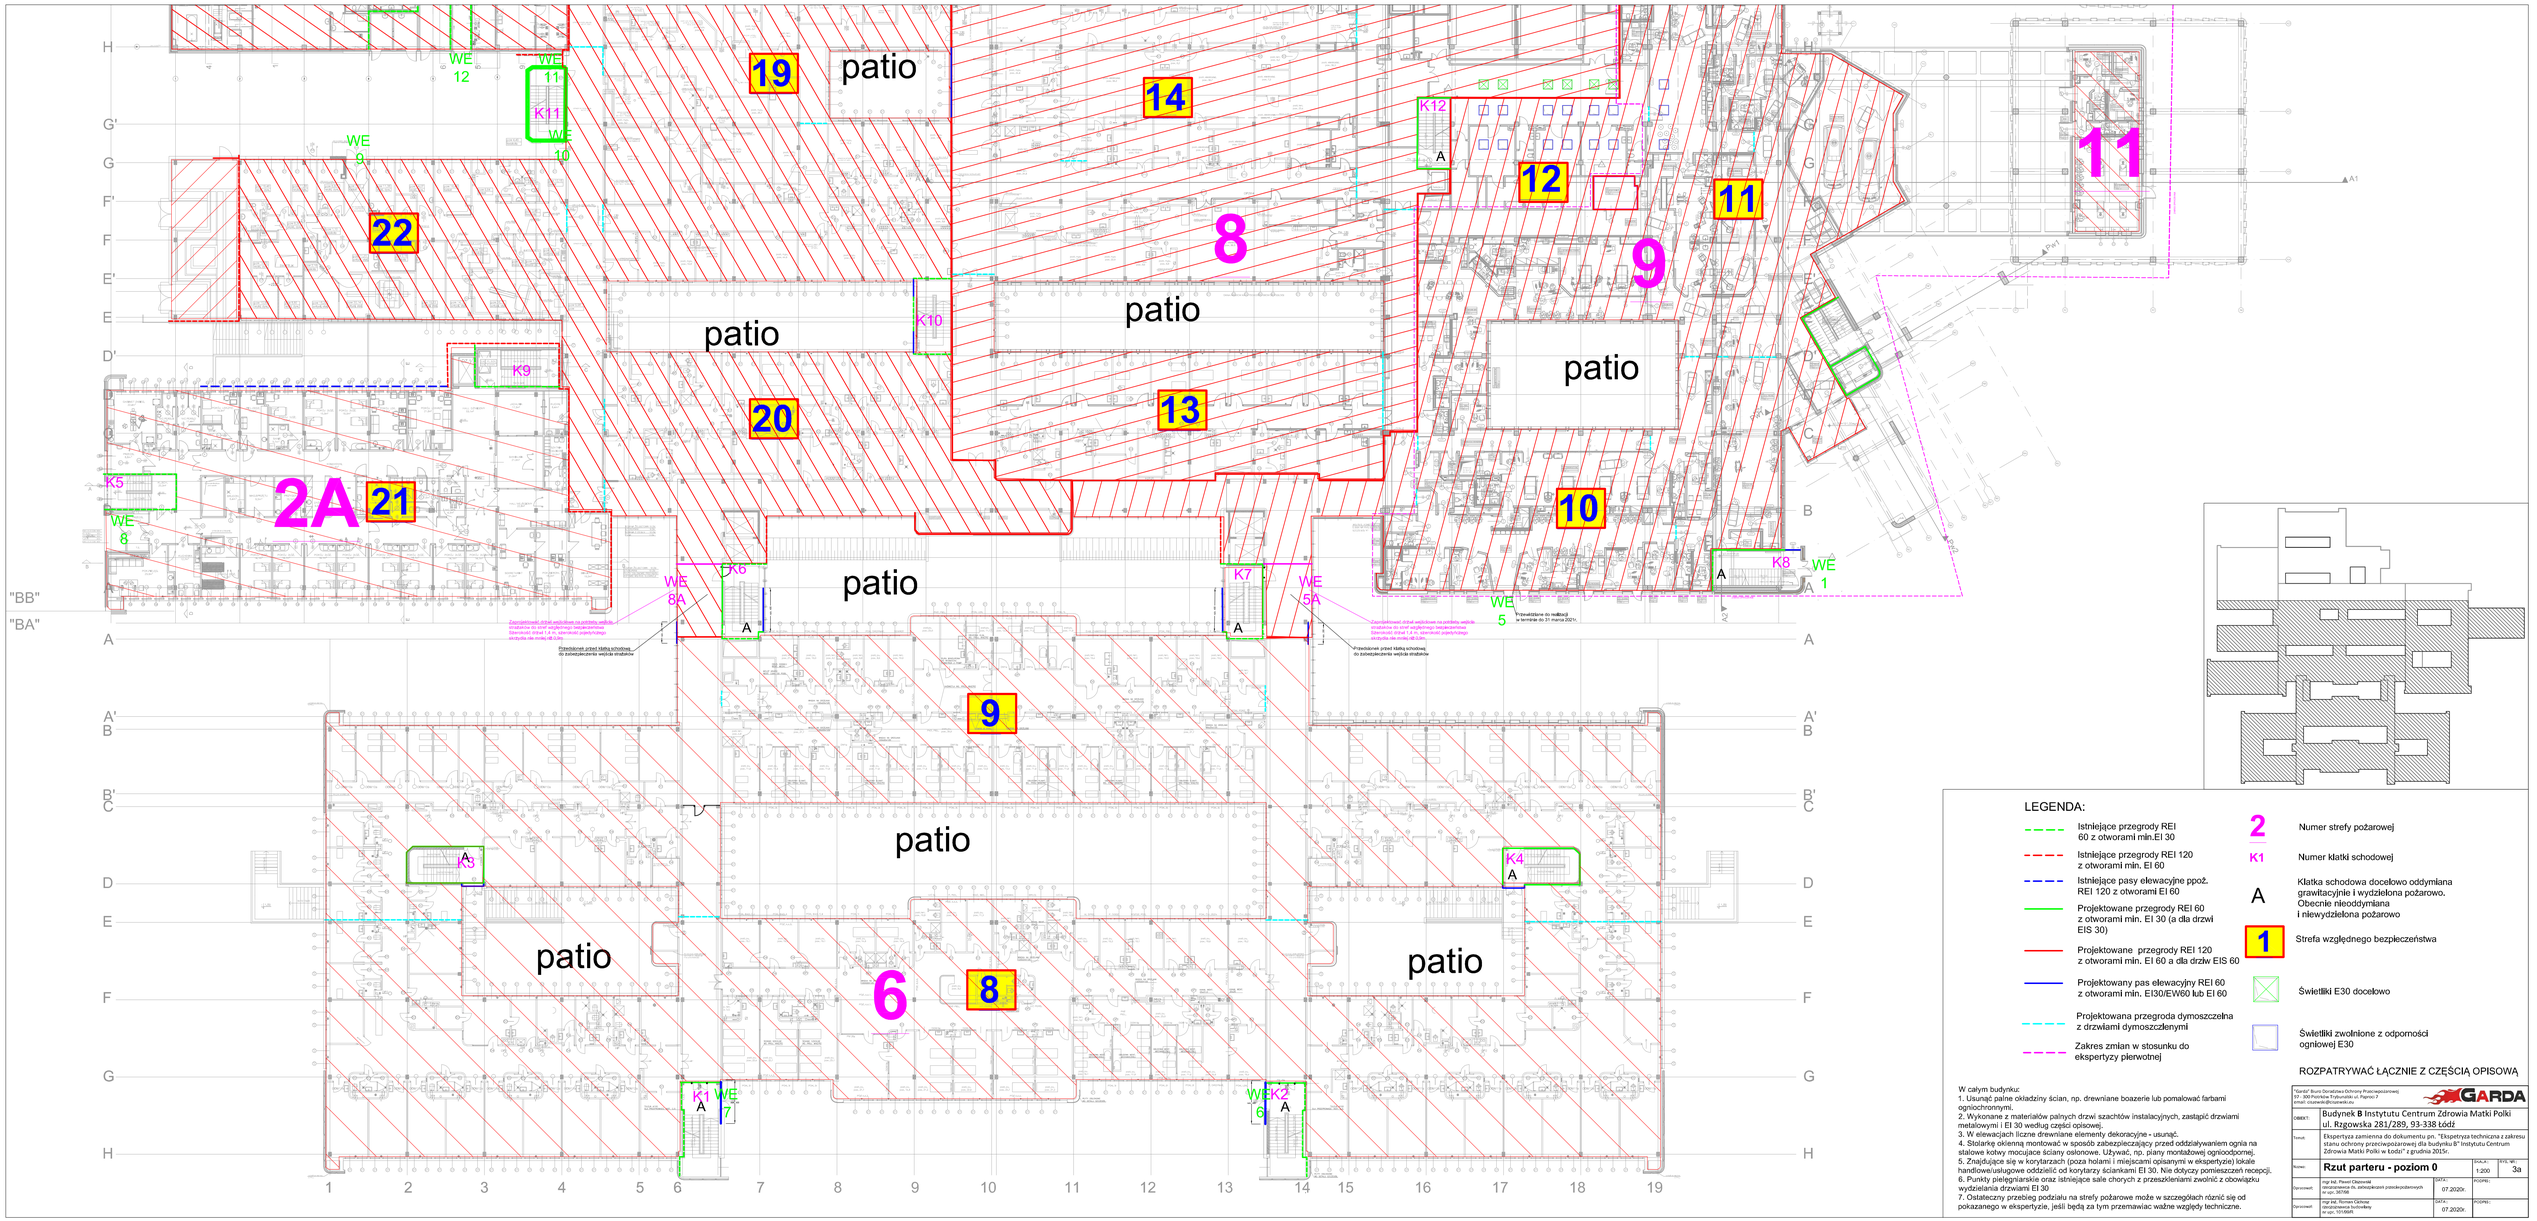


LEGENDA:

- Istniejące przegrody REI 60 z otworami min.EI 30
- Istniejące przegrody REI 120 z otworami min. EI 60
- Istniejące pasy elewacyjne ppoż. REI 120 z otworami EI 60
- Projektowane przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30)
- Projektowane przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzw EIS 60
- Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI30/EW60 lub EI 60
- Projektowana przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi
- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

2 — Numer strefy pożarowej

K1 — Numer klatki schodowej

A — Klatka schodowa docelowo oddymiana grawitacyjnie i wydzielona pożarowo. Obecnie nieoddymiana i niewydzielona pożarowo

1 — Strefa względnego bezpieczeństwa

Świetliki E30 docelowo

Świetliki zwolnione z odporności ogniowej E30

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

W całym budynku:
1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ognochronnymi.
2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami metalowymi i EI 30 według części opisowej.
3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
4. Stolarkę oklenną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. piany montażowej ognioodpornej.
5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Punkty pielęgniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwonić z obowiązku wydzielania drzwiami EI 30
7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Paprocz 7
email: ciuraweik@ciuraweik.eu

GARDA

OBIEKT: Budynek B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Temat: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku B" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.

Numer: **Rzut parteru - poziom 0** SKALA: 1:200 STR./ NR: 3a

Opracował: mgr inż. Paweł Ciąkowski, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 367/86 DATA: 07.2020r. PODPIS:

Sprawdził: mgr inż. Roman Ciuraweik, rzeczoznawca budowlany nr upr. 101/86/R DATA: 07.2020r. PODPIS: