POZIOM 01

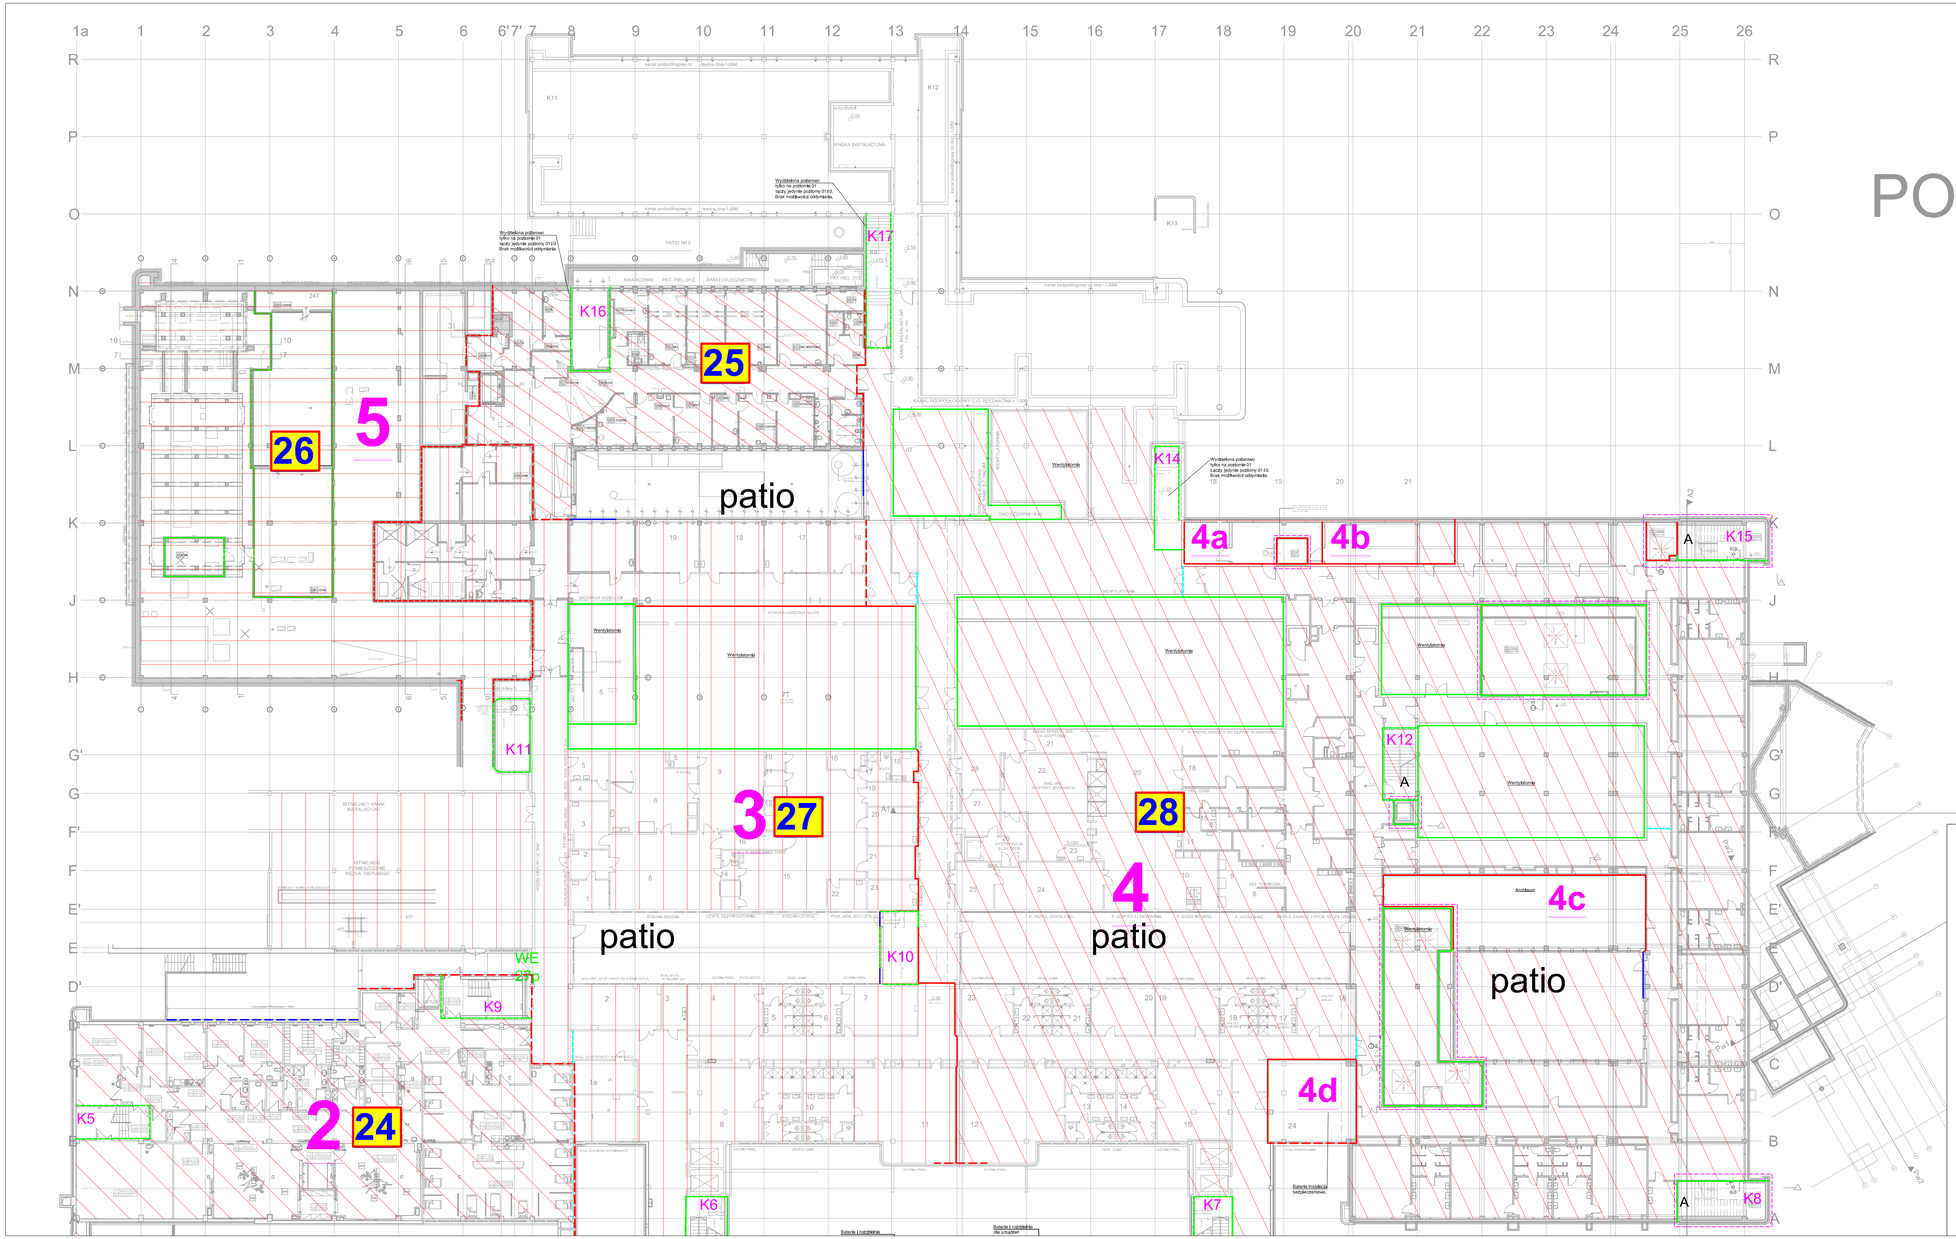



LEGENDA:

- Istniejące przegrody REI 60 z otworami min.EI 30
- Istniejące przegrody REI 120 z otworami min. EI 60
- Istniejące pasy elewacyjne ppoż. REI 120 z otworami EI 60
- Projektowane przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30)
- Projektowane przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzwi EIS 60
- Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI30/EW60 lub EI 60
- Projektowana przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczlenymi

2 — Numer strefy pożarowej

K1 — Numer klatki schodowej

A — Klatka schodowa docelowo oddymiana grawitacyjnie i wydzielona pożarowo. Obecnie nieoddymiana i niewydzielona pożarowo

1 — **Strefa względnego bezpieczeństwa**

Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

W całym budynku:
1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.
2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami metalowymi i EI 30 według części opisowej.
3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć..
4. Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. plany montażowej ogniodopornej.
5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Punkty pielęgniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielania drzwiami EI 30
7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
87 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Pajnos 7
email: ciszewski@ciszewski.eu

GARDA

OBIEKT:	Budynek **B** Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Temat:	Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku B" instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.
Rysunek:	**Rzut piwnicy - poziom 01** — SKALA: ——— / RYS. NR: 2b
Opracował:	mgr inż. Paweł Ciszewski rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 207/88 — DATA: 07.2020r. — PODPIS:
Sprawdził:	mgr inż. Roman Ciężwa rzeczoznawca budowlany nr upr. 151/88/P — DATA: 07.2020r. — PODPIS: