


POZIOM 0

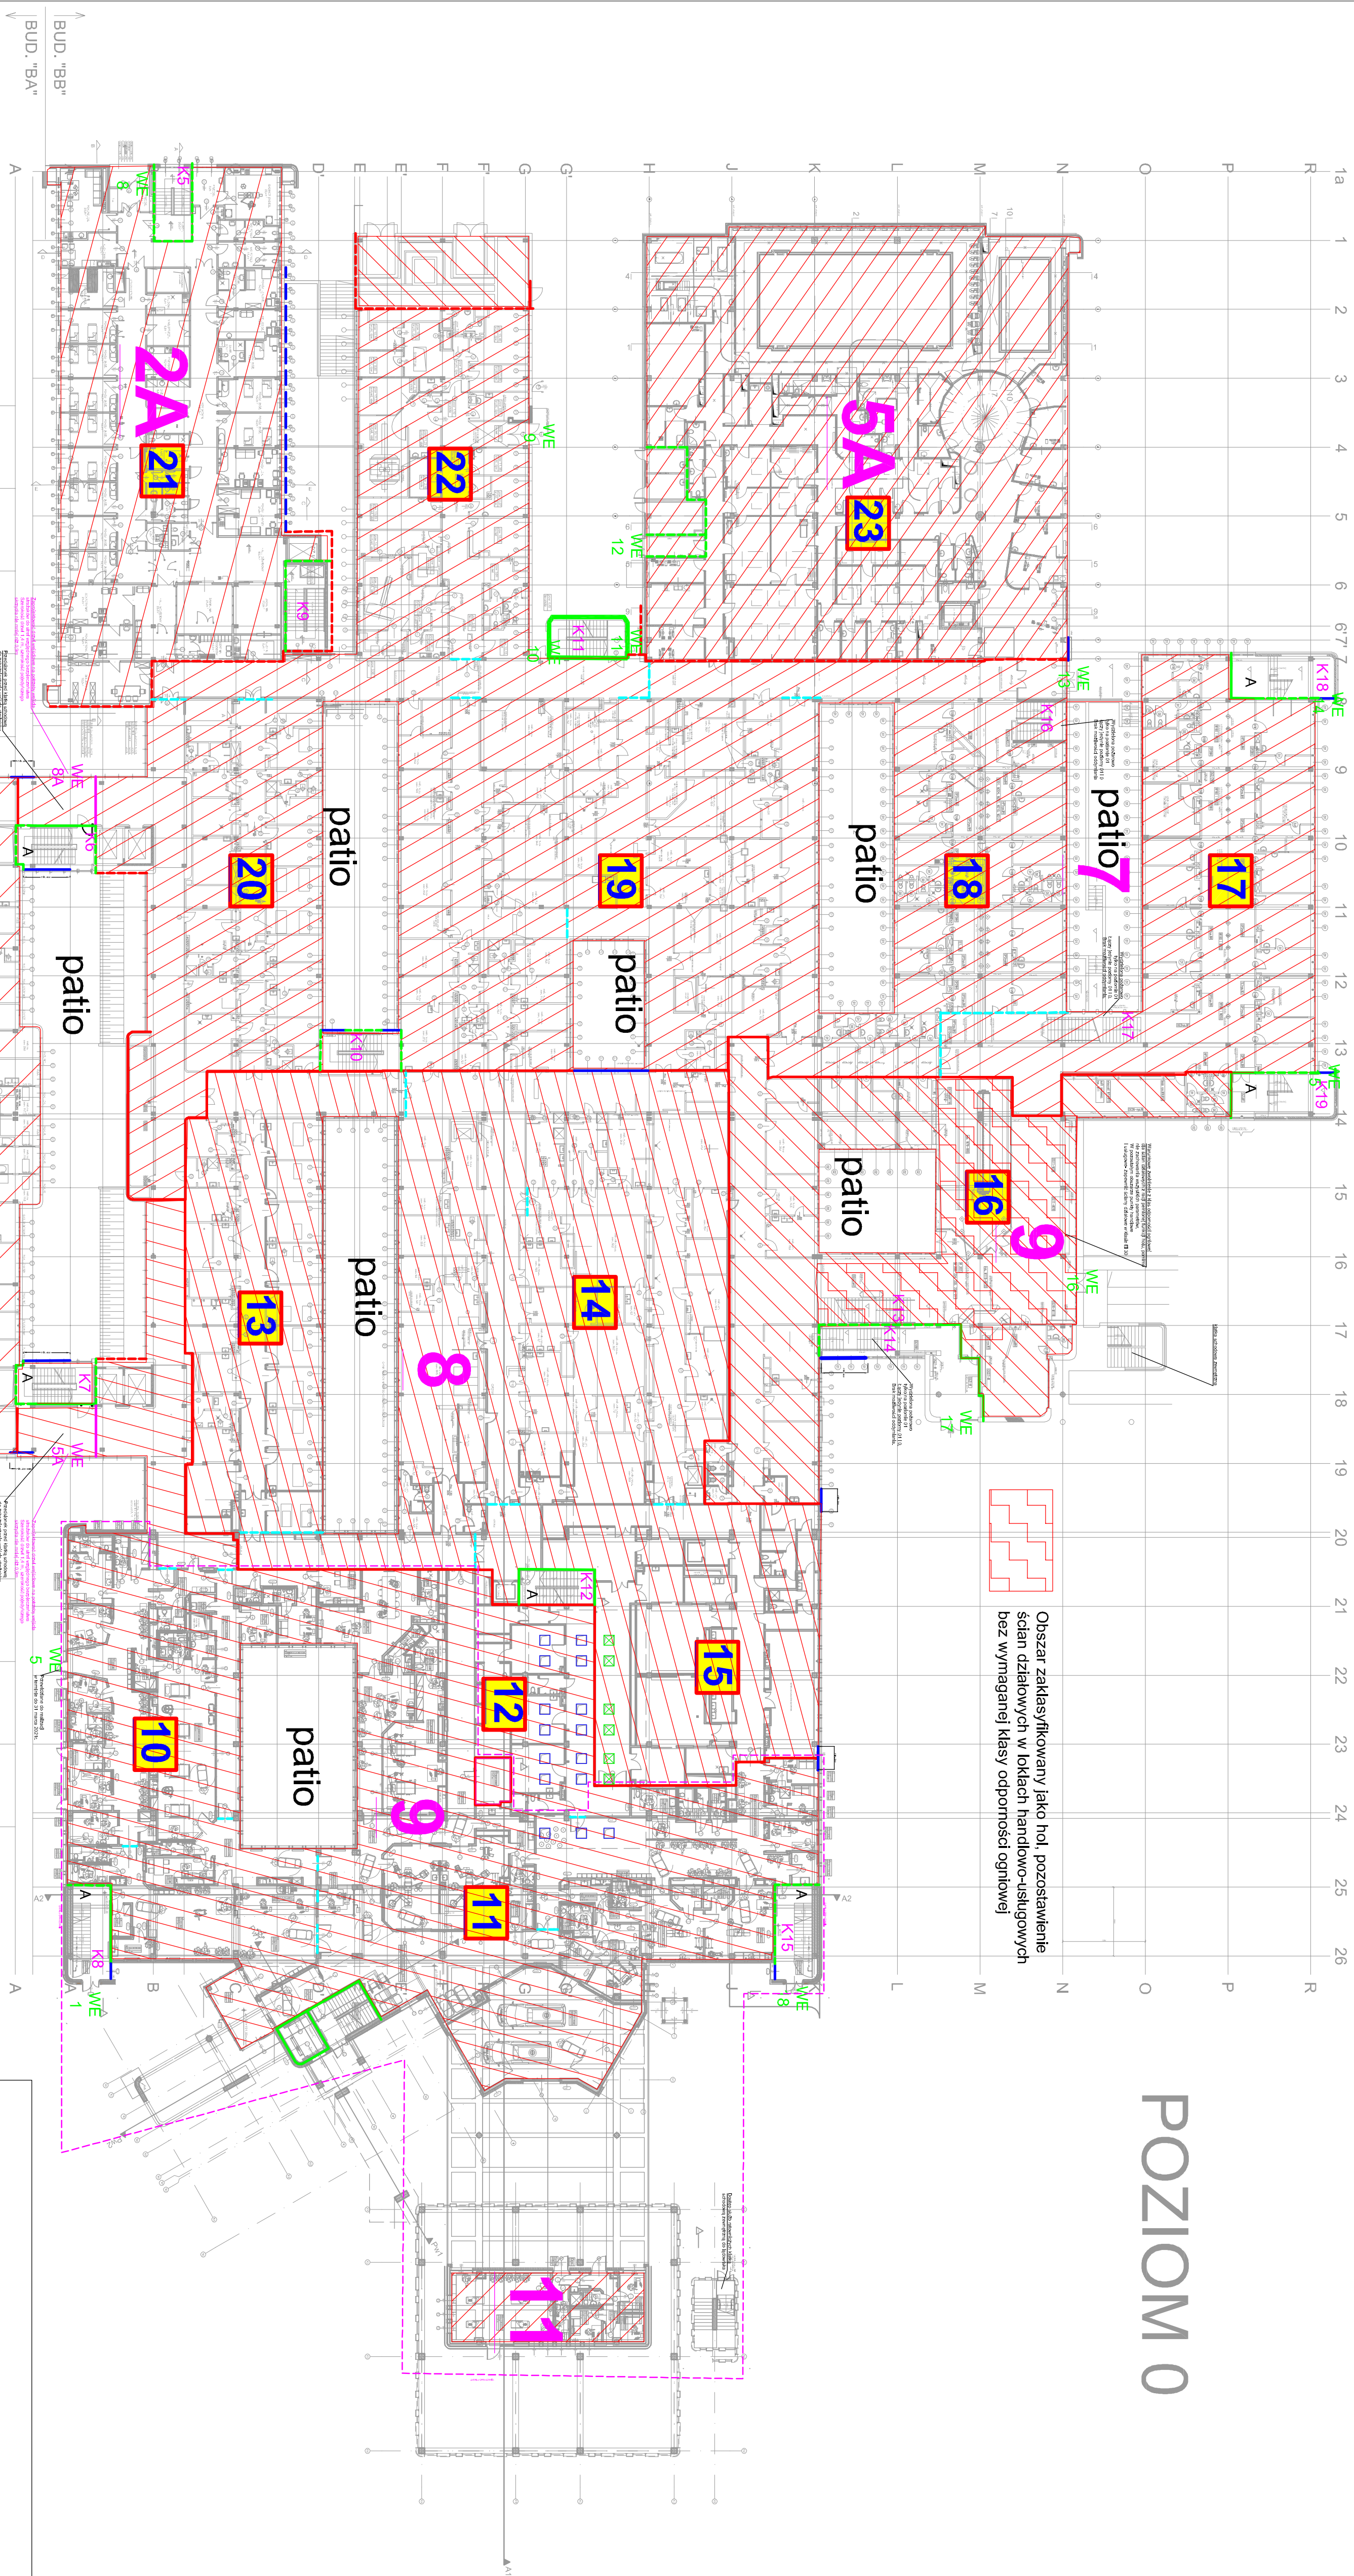

LEGENDA:

—

Istniejące przegrody REI 60 z otworami min. EI 30

—

Istniejące przegrody REI 120 z otworami min. EI 60

—

Istniejące pasy elewacyjne przeg. REI 120 z otworami EI 60

—

Projektowane przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30)

—

Projektowane przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzwi EIS 60

—

Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI30/EI60 lub EI 60

—

Projektowana przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi

—

Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pismowej

2

K1

1

A

Numer strefy pożarowej

Numer klaski schodowej

Klaska schodowa docelowo oddymiana grawitacyjnie i wydzielona pożarowo. Obecnie nieoddymiana i niewydzielona pożarowo

Strefa względniego bezpieczeństwa

Świełtlik E30 docelowo

Świełtlik zwolnione z odporności ogniowej E30

W całym budynku:

- Usunąć palne obłazki ze ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ognioodpornymi.
- Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zasłagi drzwiami metalowymi EI 30 według części opisowej.
- W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
- Stoiarkę okienką montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotły mocujące ściany osłonowe. Używać, np. płyty montażowej ognioodpornej.
- Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowo-usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
- Punkty pielęgnacyjne oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielenia drzwiami EI 30.
- Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczególności różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

79 300

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024

07.2024