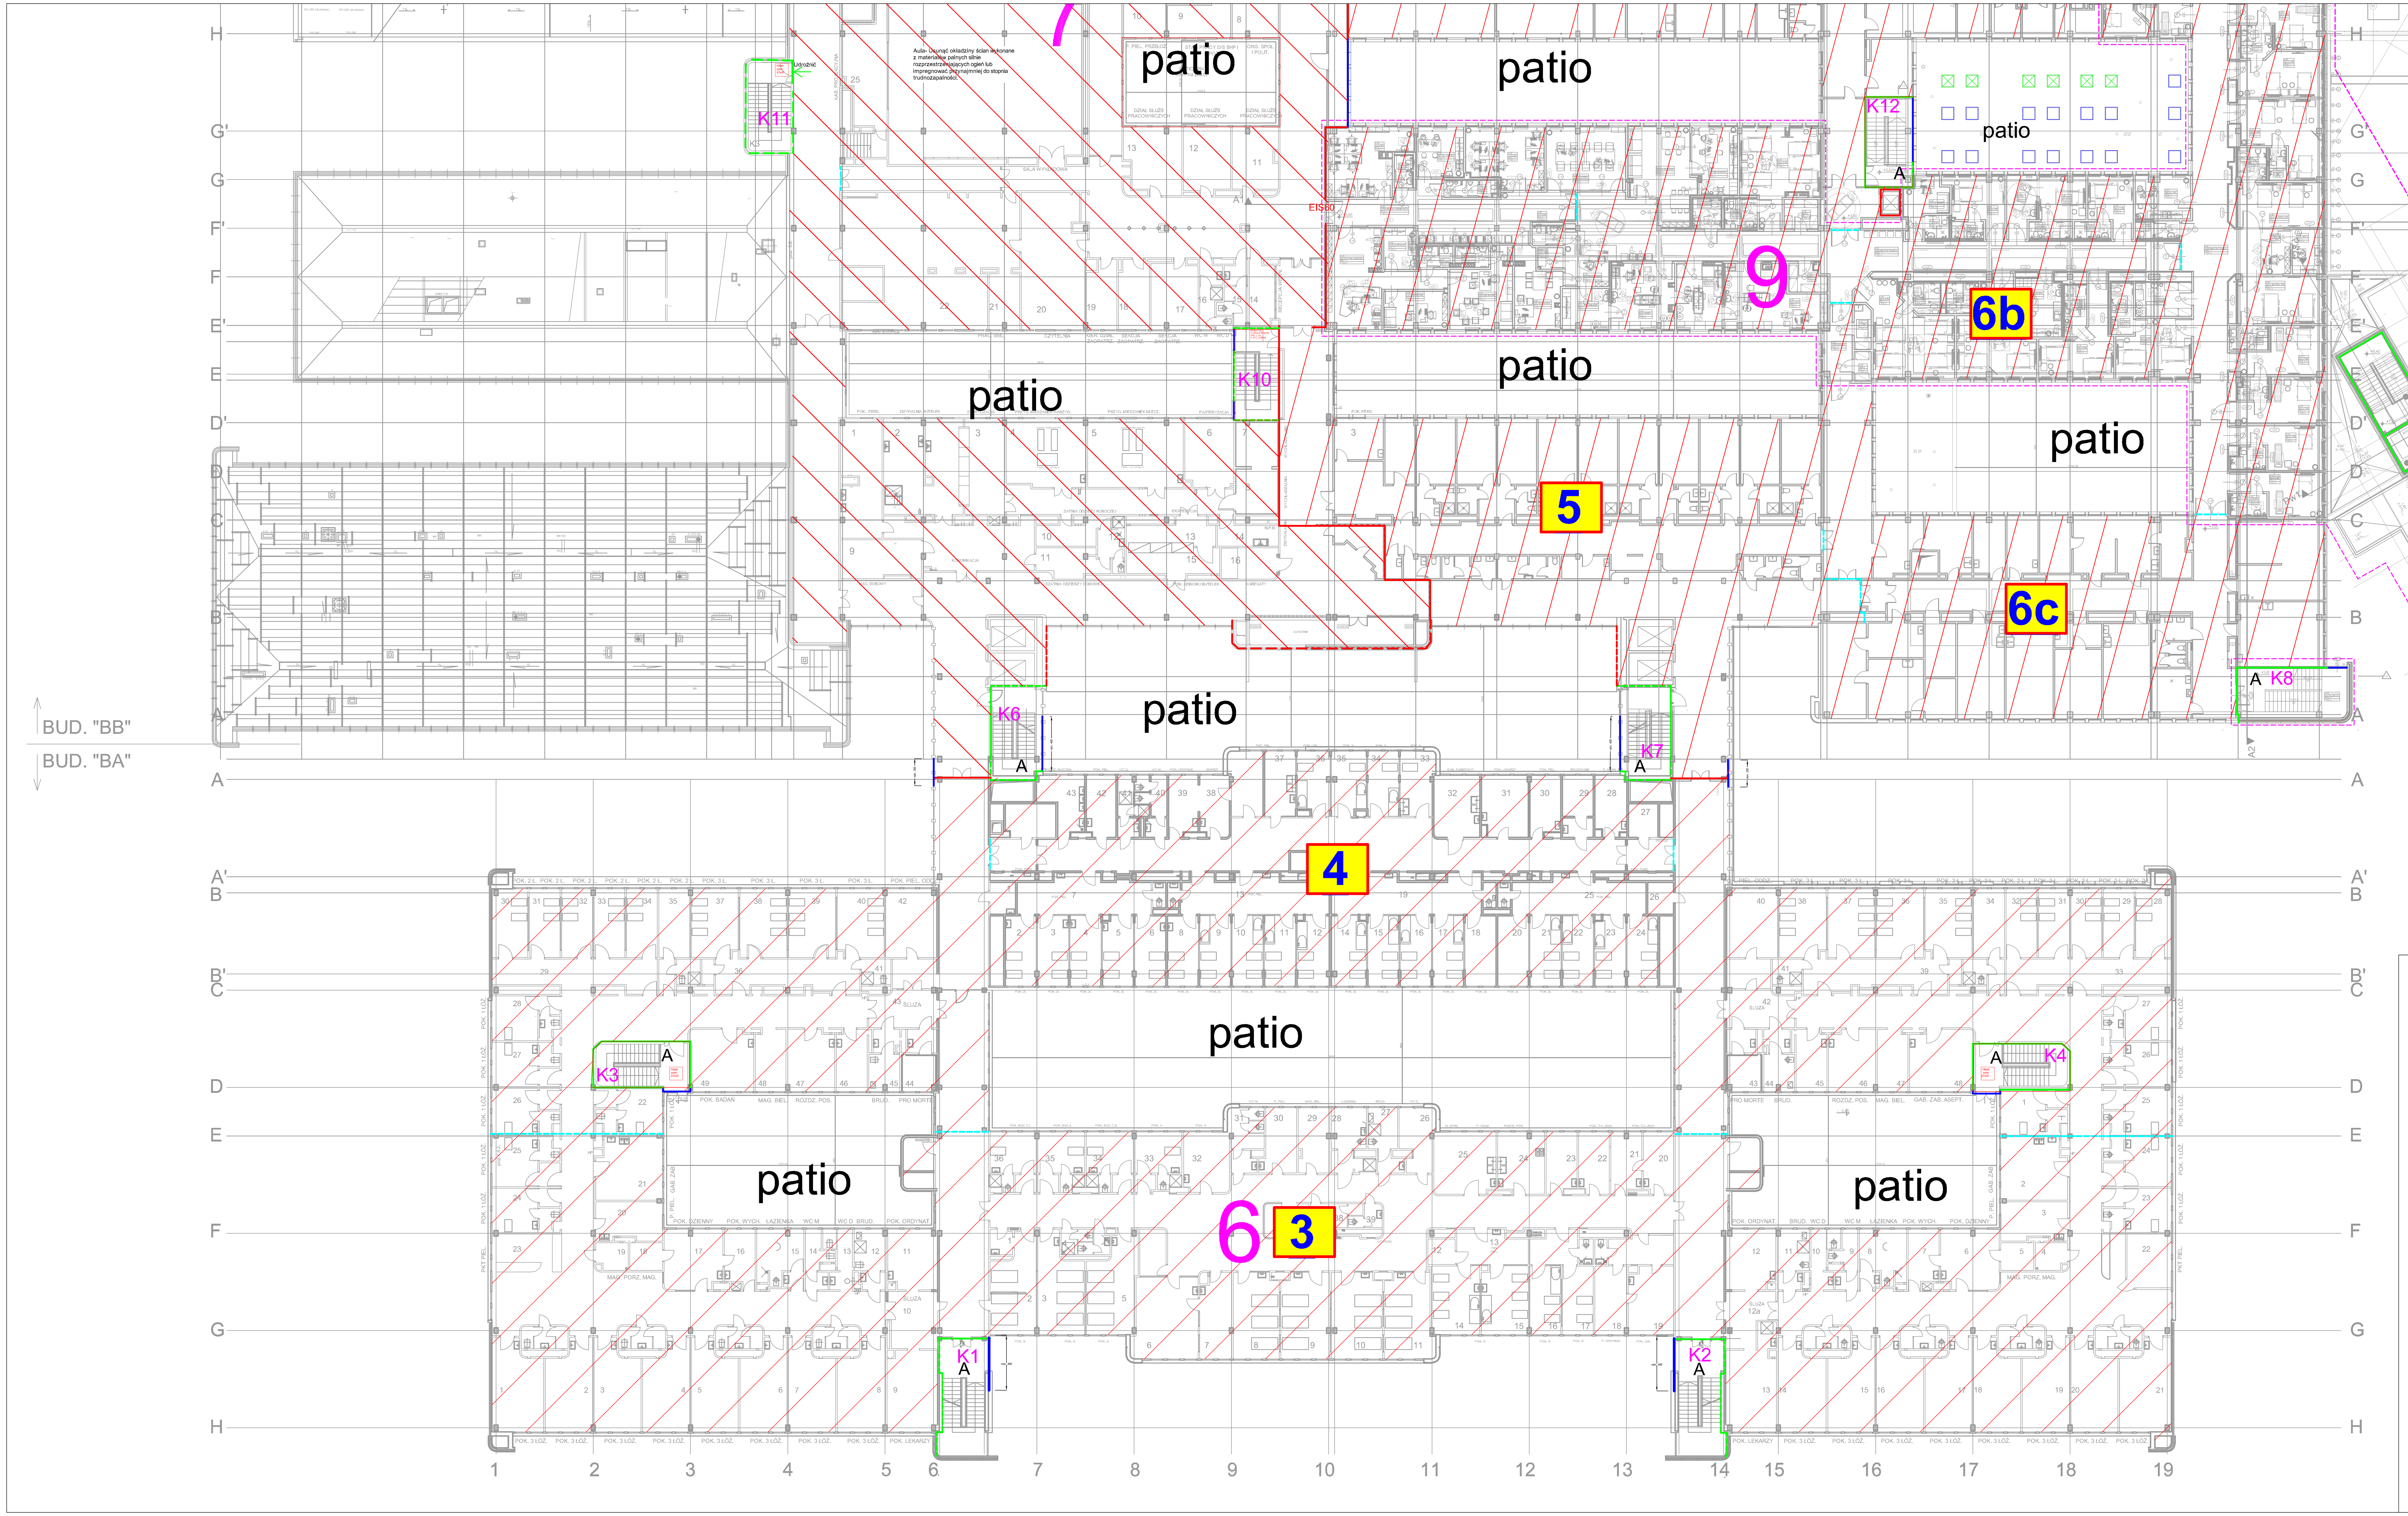

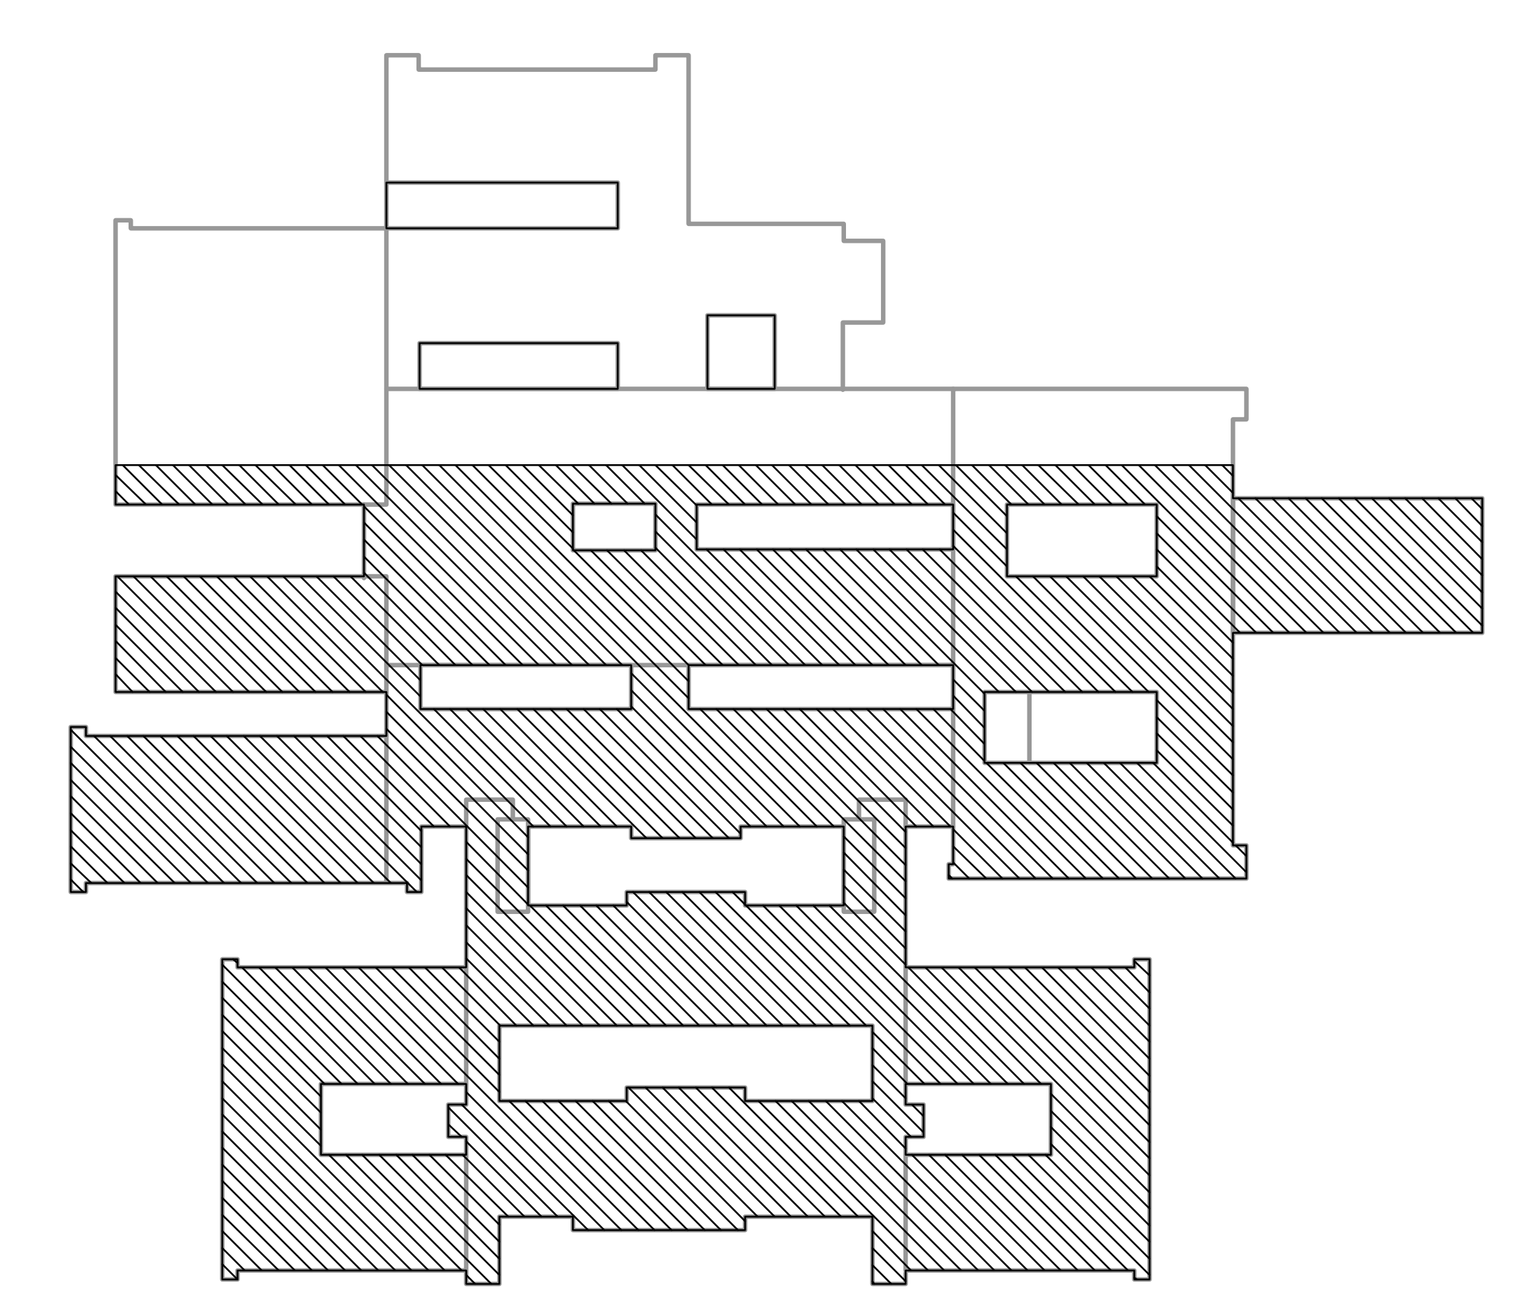

LEGENDA:

(green dashed line)	Istniejące przegrody REI 60 z otworami min.EI 30	2	Numer strefy pożarowej
(red dashed line)	Istniejące przegrody REI 120 z otworami min. EI 60	K1	Numer klatki schodowej
(blue dashed line)	Istniejące pasy elewacyjne ppoż. REI 120 z otworami EI 60	A	Klatka schodowa docelowo oddymiana grawitacyjnie i wydzielona pożarowo. Obecnie nieoddymiana i niewydzielona pożarowo
(green solid line)	Projektowane przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30)	1	Strefa względnego bezpieczeństwa
(red solid line)	Projektowane przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drziw EIS 60		
(blue solid line)	Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI30/EW60 lub EI 60	(green square)	Świetliki E30 docelowo
(cyan dashed line)	Projektowana przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczlenymi	(blue square)	Świetliki zwolnione z odporności ogniowej E30
(magenta dashed line)	Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej		

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

W całym budynku:
1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.
2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami metalowymi i EI 30 według części opisowej.
3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
4. Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujace ściany osłonowe. Używać, np. piany montażowej ognioodpornej.
5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Punkty pielęgniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielania drzwiami EI 30
7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiac ważne względy techniczne.

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
email: ciszewski@ciszewski.eu

GARDA

OBIEKT:	Budynek **B** Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź		
Temat:	Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspetryza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku B" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.		
Nazwa:	**Rzut piętra - poziom 1**	SKALA : 1:200	RYS. NR : 4a
Opracował:	mgr inż. Paweł Ciszewski rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 367/98	DATA : 07.2020r.	PODPIS :
Opracował:	mgr inż. Roman Cichosz rzeczoznawca budowlany nr upr. 101/99/R	DATA : 07.2020r.	PODPIS :